



## **NXL 24-A**

### **АКТИВНАЯ ЗВУКОВАЯ КОЛОННА**

- Для концертного звукоусиления и инсталляций
- Преимущества технологии линейного массива
- Простота эксплуатации классических широкополосных АС
- Компактный размер и элегантный дизайн
- Современные DSP и усилители D-класса
- Напольная установка или подвес
- Использование с сабвуфером расширяет возможности
- 1400 Вт
- 4 НЧ-динамика диаметром 6 дюймов
- Компрессионный драйвер диаметром 2,5 дюйма



sound culture  
www.rcf.it

**RCF**



Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул., 22  
Тел.: (495) 315 3092, факс: 315 0111  
e-mail: aris@arispro.ru

Узнать больше на  
[www.arispro.ru](http://www.arispro.ru)




## Комплект звукового оборудования

### **NXL 24-A x4 + SUB 8004-AS x2 + STK KIT NXL24 x2**

- активный
- трехполосный
- 5300 Вт
- 139 дБ
- 30 - 20000 Гц

	100м <sup>2</sup>	200м <sup>2</sup>	300м <sup>2</sup>	400м <sup>2</sup>	500м <sup>2</sup>	1000м <sup>2</sup>	1500м <sup>2</sup>	2000м <sup>2</sup>	3000м <sup>2</sup>
мобильный комплект для конференций					•				
мобильный комплект для музыкантов			•						
кафе, бары, рестораны			•						
танцевальные ночные клубы, дискотеки			•						
концертные площадки				•					
театральные залы					•				
открытые площадки и туринги				•					

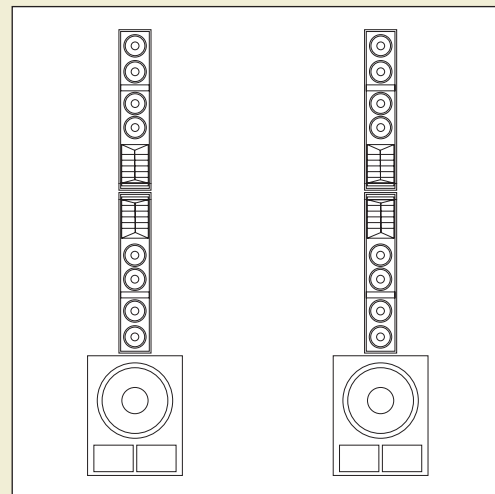

В последнее время популярность акустических решений на базе звуковых колонн неуклонно растет. В конце 2013 года компания RCF представила очередную новинку в этой области — активную колонну NXL 24-A. Разработчикам этой акустической системы удалось соблюсти идеальный баланс между габаритами колонны и точностью звукопередачи в диапазоне нижней середины, что обычно является проблемой для громкоговорителей колонного типа.

Динамические головки диаметром 6 дюймов, примененные в NXL 24-A, обеспечивают точное, напористое и плотное звучание в области нижней середины. Благодаря объединению динамиков по принципу массива в NXL 24-A достигается направленность по вертикали не только в области работы ВЧ-драйвера, но и в низкочастотном спектре. Это уменьшает отражения низких частот от пола и потолка и, соответственно, улучшает разборчивость звукового материала.

Колонна NXL 24-A идеально подойдет для озвучивания торжественных мероприятий, выставок, презентаций и конференций, особенно в случае, если заказчик, помимо хорошего звука, ценит также эстетически привлекательный, солидный и элегантный внешний вид звуковой аппаратуры. Для полноценной передачи НЧ-спектра в случае воспроизведения музыки рекомендуется укомплектовать колонну сабвуфером, например, SUB 8004-AS.



	<b>NXL 24-A</b>	<b>SUB 8004-AS</b>
Частотный диапазон	65 Гц — 20 кГц	30 Гц — 120 Гц
Макс. SPL	131 дБ	136 дБ
Диаграмма направленности	100° × 30°	-
ВЧ динамическая головка	2" (зв. катушка 2,5")	-
НЧ динамическая головка	4 × 6" (зв. катушка 1,5")	18" (зв. катушка 4")
Разъемы	XLR, Jack TRS	XLR
Частота раздела кроссовера	800 Гц	90/120 Гц
Защита	Термо, RMS, лимитер	Термо, RMS, лимитер
Мощность встроенного усилителя	700 Вт	1250 Вт
Габариты Ш × В × Г, мм	201 × 1056 × 274	558 × 700 × 700
Вес, кг	26,4	51
Материал корпуса	фанера балтийской березы	фанера балтийской березы



Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул., 22  
Тел.: (495) 315 3092, факс: 315 0111  
e-mail: aris@arispro.ru

Узнать больше на  
[www.arispro.ru](http://www.arispro.ru)

